

■主要諸元

諸元	車種	2WD			
		NA20PE(4気筒LPG)			
		クラシックSV	スーパーカスタム	カスタム	オリジナル
		5No.			
●車名型式	ニッサンABA-QJY31				
●運転タイプ					
OD付4速オートマチック・コラムタイプ		●	●	●	
●寸法					
全長	mm	4690			
全幅	mm	1695			
全高	mm	1445			
室内寸法 長	mm	1915			
〃 幅	mm	1420	1455(1420)注		
〃 高	mm	1180		1190	
ホイールベース	mm	2735			
トレッド 前/後	mm	1440/1400			
最低地上高	mm	175			
●重量・定員					
車両重量	kg	1480	1470		
乗車定員	名	5			
車両総重量	kg	1755	1745		
●性能					
最小回転半径	m	5.4			
燃料消費率	10・15モード (国土交通省審査値) km/L	10.0			
●諸装置					
駆動方式		後輪駆動			
ステアリングギヤ形式		回転数感応型パワーアシスト付リサーキュレーティングボール式			
サスペンション 前／後		独立懸架ストラット式／5リンクコイル式			
主ブレーキ 前／後		ベンチレーテッドディスク式／リーディングトレーリング式			
タイヤ 前・後		195/65R15 91S			

- 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。
- 本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は「10・15モード」です。注:()内は全席パワーウィンドウ装着車。

■エンジン主要諸元

エンジン型式	NA20PE(4気筒LPG)
種類・シリンダー数	水冷直列4気筒・OHC
シリンダー 内径×行程	mm 86.0×86.0
総排気量	L 1.998
圧縮比	10.4
最高出力	kW(PS)/rpm 63(85)/4400
最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm 170(17.3)/2400
燃料供給装置	電子制御燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量	L LPG・96(注・81L)



本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になるとボンベ圧力警告灯が点灯したり、燃料の充てんがしにくくなる可能性があります。(使用燃料プロパン比：夏(5-9月)30%以下、冬(10-4月)70%以下のLPG)

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

トランスミッション		OD付4速オートマチック
エンジン		NA20PE(4気筒LPG)
変速比	第1速	2.785
//	第2速	1.545
//	第3速	1.000
//	第4速	0.694
//	後 退	2.272
最終減速比		4.111

■二面図 単位：mm

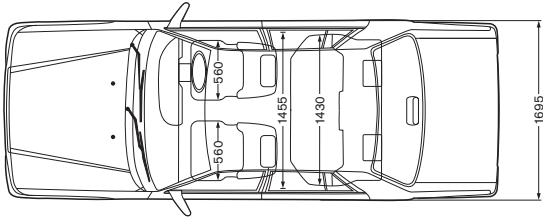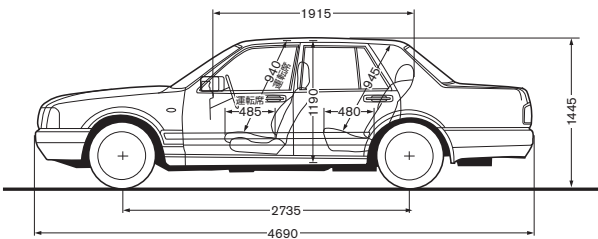

●オリジナル