

■NV100クリッパー主要装備一覧	2WD		2WD/4WD			
	ハイルーフ					標準ルーフ
	DX2シーター	DX	GX	GXターボ	DX	
グレード別装備						

■視界

UVカットグリーンガラス(フロントドア)					
プライバシーガラス (スライドドア、リヤサイド、バックドア)(UVカット機能付)	◆				
ドアミラー(サイドアンダーミラー付)	ブラック	ブラック	カラード	カラード	ブラック
リヤアンダーミラー			(注1)		
フォグランプ					
ウインドウ撥水 12ヶ月					

- 異形ハロゲンヘッドランプ(マニュアルベライザー付) ●ヘッドランプオートカット機能
 全車標準装備 ●フロント間けつ式ワイパー(ウォッシャー連動) ●UVカットグリーンガラス(フロント)
 ●熱線リヤウインドウ ●リヤ間けつ式ワイパー

■運転席まわり/空調

ウレタン3本スポークステアリング					シルバー加飾付
インストセンターシルバー加飾					
4WDインジケーター(4WD車)					
AM/FMラジオ(デジタル時計組込み)					
CD一体AM/FMラジオ (1DIN、2スピーカー、デジタル時計組込み)					
カセットチューナー+フロント2スピーカー (注2)					
CDチューナー+フロント2スピーカー (注2)					
MD-CD一体AM/FM電子チューナーラジオ+ フロント2スピーカー (注2)					
日産オリジナルナビゲーション (メモリータイプ) (注2)	(注3)	(注3)			(注3)
ETCユニット					
オゾンセーフエアコン					
シフトポジションインジケーター(AT車)					
パワーステアリング					
集中ドアロック(バックドア連動)					
リモートコントロールエントリーシステム (バックドア連動・作動確認機能付)	◆				
運転席・助手席パワーウインドウ (ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)					
タコメーター					
助手席シートバックポケット					
昇降ステップカバー	フロント	フロント	フロント/リヤ	フロント/リヤ	フロント
前席アシストグリップ					
後席アシストグリップ(左右)					

- 運転席サンバイザー(チケットホルダー付) ●助手席サンバイザー ●グローブボックス
 ●カップホルダー(フロント2個) ●小物入れ付フロアコンソールボックス
 ●液晶オド・ツイントリップメーター ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●キー忘れ警報
 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●シガーライター ●灰皿 ●フェューエルフィラーリッドオープナー
 ●フロントヒーター ●フットレスト(AT車) ●フロントドアアームレスト(両側)
 ●フロントドアポケット(両側) ●前席両側昇降グリップ

■シート/内装/荷室

上下昇降式スライドドアウインドウ					
シート地	塩ビレザー	塩ビレザー	ファブリック	ファブリック	塩ビレザー
フロント	ハイバックシート(ヘッドレスト一体式)				
	ローバックシート(ヘッドレスト分割式) (アシストグリップ付)				
	運転席シートスライド&リクライニング				
	助手席リクライニング			(注4)	(注4)
	可倒式助手席シートバック			(注4)	(注4)
リヤ	リヤベンチシート				
	可倒式リヤシート				
	ローバックシート				
	可倒式リヤシート(5:5分割式)				

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション	2WD		2WD/4WD			
	ハイルーフ					標準ルーフ
	DX2シーター	DX	GX	GXターボ	DX	
グレード別装備						

■シート/内装/荷室

フロントドアトリム			成形トリム	成形トリム	
フロントドアトリムクロス					
リヤドア成形トリム(クォータートリム平ボード)					
フロント&センターピラートリム					
大型ルームランプ					
フロア&ラゲッジフロアマット	塩ビレザー	塩ビレザー	ニードル/ニチ	ニードル/ニチ	塩ビレザー
フロアカーペット(エクセレント消臭機能付)					

- 全車標準装備 ●ルームランプ ●ラゲッジルームランプ

■外装/タイヤ・ホイール

フロントメッキグリル			(注1)		
カラードバンパー					
カラードドアハンドル					
テールパイプフィニッシャー					
マッドガード(フロント&バンパー一体型リヤ)					
145R12-6PRラジアルタイヤ					
センターキャップ					
12インチフルホイールカバー					

■安全/メカニズム

衝突安全強化ボディ					
運転席・助手席SRSエアバッグシステム					
前席ロードリミッター付プリテンションシートベルト					
ABS(アンチロックブレーキシステム)	寒冷地仕様のみ	寒冷地仕様のみ			寒冷地仕様のみ
ハイマウントストップランプ	LED式	LED式	LED式	LED式	ハバル式
チャイルドセーフティドアロック					
バックブザー					

- サイドドアビーム(フロントドア) ●全席ELR付3点式シートベルト
 全車標準装備 ●運転席シートベルト非着用時警告灯 ●室内難燃材
 ●フロントディスクブレーキ ●クラッチ・スタートシステム(MT車)

■パッケージオプション

G L P a c k e t t e r i e s	リモートコントロールエントリーシステム (バックドア連動・作動確認機能付)				
	プライバシーガラス (スライドドア、リヤサイド、バックドア)(UVカット機能付)				
	運転席・助手席パワーウインドウ (ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)				
	カラードドアミラー				

■寒冷地仕様

大型バッテリー、ワイパーサーキットブレーカー			リヤヒーター付	リヤヒーター付
------------------------	--	--	---------	---------

◆はセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作成するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください

(注1)リヤアンダーミラーとフロントメッキグリルは同時にお選びいただけません。(注2)標準装備のオーディオを取外しての装着となります。(注3)フロント2スピーカーとのセットオプションになります。車両仕様によりワンセグ用テレビアンテナの取付けができません。そのため、ワンセグテレビ放送をご覧になることはできません。(注4)他のグレードと可倒する角度が異なります。

📦表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

室内快適性能「インナーグリーン」 紫外線を低減するUVカットグリーンガラスやプライバシーガラス(UVカット機能付)を採用し、室内環境の快適性を高めています。

■NV100クリッパー主要諸元

()内は4名乗車時、〈 〉内はオートマチックの数値です。

諸元	車種	5ドアバン								
		2WD				標準ルーフ		4WD		
		ハイルーフ						ハイルーフ		標準ルーフ
		DX2シーター	DX	GX	GXターボ	DX	DX	GX	GXターボ	DX
●車名型式		ニッサンGBD-U71V			ニッサンEBD-U71V	ニッサンGBD-U71V	ニッサンGBD-U72V		ニッサンEBD-U72V	ニッサンGBD-U72V
●運転タイプ										
5速マニュアル		●	●	●	—	●	●	●	—	●
4速オートマチック		—	—	—	●	—	—	—	●	—
3速オートマチック		●	●	●	—	●	●	●	—	●
●寸法										
全長	mm					3395				
全幅	mm					1475				
全高	mm	1890				1785		1890		1785
荷室内側寸法 長	mm	1825	1825 (935)	1705 (855)		1825 (935)		1705 (855)		1825 (935)
// 幅	mm	1370		1370 (1360)						
// 高	mm	1230		1170		1125	1230	1170		1125
ホイールベース	mm	2390								
トレッド 前/後	mm	1305/1305								
最低地上高	mm	150								
荷室床面地上高	mm	650								
●重量・定員										
車両重量 (注)	kg	880(900)	890(910)	930(950)	(980)	890(910)	950(970)	980(1000)	(1030)	950(970)
乗車定員	名	2 (4)								
最大積載量	kg	350		350 (250)						
●性能										
最小回転半径	m	4.3								
燃料消費率 JC08モード (国土交通省審査値)	km/L	16.0(15.2)			(12.8)	16.0(15.2)	15.4(14.4)*1	15.2(14.0)	(12.8)	15.4(14.4)*1
主要燃費向上対策		—								
●諸装置										
駆動方式		2WD(後輪駆動)				4WD(4輪駆動)				
ステアリングギヤ形式		ラック&ピニオン式(パワーステアリング)								
サスペンション 前/後		マクファーソンストラット式コイルスプリング/3リンク式コイルスプリング								
主ブレーキ 前/後		ディスク/リーディングブレーキ								
タイヤ 前・後		145R12-6PR								

(注)メーカーオプションのABSを装着した場合、車両重量は10kg増となります。*1 DXの3AT車でメーカーオプションのABSを装着した場合、車両重量は980kg以上となり、燃料消費率は14.0km/Lとなります。●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は「JC08モード」です。

■エンジン主要諸元

型式	3G83		3G83	
種類・シリンダー数	SOHC12バルブ水冷直列3気筒		SOHC12バルブ水冷直列3気筒インタークーラーターボ	
シリンダー内径×行程	mm		65.0×66.0	
総排気量	L		0.657	
圧縮比	10.2		8.5	
最高出力	kW(PS)/rpm		35(48)/6000	
最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm		62(6.3)/4000	
燃料供給装置	EGI(電子制御式燃料噴射装置)			
使用燃料・タンク容量	L		無鉛レギュラーガソリン・40	


本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。
数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

トランスミッション	5速マニュアル	4速オートマチック	3速オートマチック
変速比	第1速 3.882	2.846	2.728
//	第2速 2.447	1.581	1.536
//	第3速 1.594	1.000	1.000
//	第4速 1.000	0.685	—
//	第5速 0.852	—	—
//	後退 4.270	2.176	2.222
最終減速比	6.857	5.625	6.142 [2WD]/ 6.571 [4WD]


■カラーコンビネーション

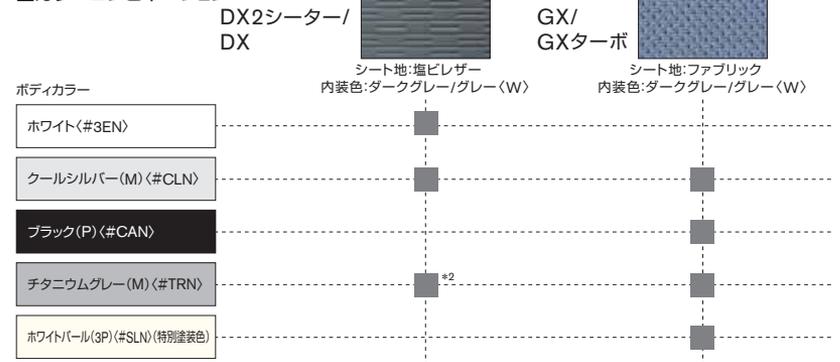

*2 DX2シーターはお選びいただけません。

●(M)はメタリック、(P)はパール、(3P)は3コートパールの略です。●印刷インキの性質上、実際の塗色とは異なって見える場合があります。

■二面図 VAN

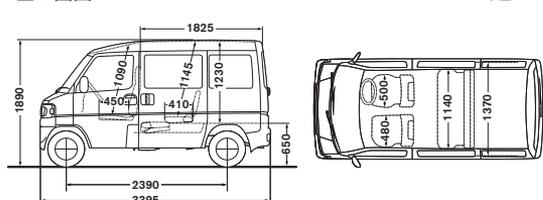

単位: mm

■タイヤ&ホイール

