Specifications

セレナ主要諸元

	20S	20X S-HYBRID	20X Vセレクション +Safety S-HYBRID	20G S-HYBRID	ハイウェイスター S エディション	ハイウェイスター S-HYBRID	ハイウェイスター Vセレクション +Safety S-HYBRID	ハイウェイスター Vセレクション +SafetyⅡ S-HYBRID	ハイウェイスター G S-HYBRID	20S	20X	20X Vセレクション +Safety	20G	ハイウェイスター S エディション	ハイウェイスター	ハイウェイスター Vセレクション +Safety	ハイウェイスター Vセレクション +SafetyⅡ
	エンジン進化型エコカー e-POWER S-HYBRID スマートシンプルハイブリッド					エンジン進化型エコカー e-POWER S-HYBRID スマートシンプルハイブリッド				エンジン進化型エコカー PURE DRIVE アイドリングストップ				エンジン進化型エコカー PURE DRIVE アイドリングストップ			
	2WD									4WD(オートコントロール4WD)							
	エクストロニックCVT(無段変速機)																
車名型式	ニッサン DBA-C26	ニッサン DAA-HC26			ニッサン DBA-FPC26	ニッサン DAA-HFC26				ニッサン DBA-NC26				ニッサン DBA-FNPC26	ニッサン DBA-FNC26		
寸法																	
全長 mm	4685	4685			4770	4770				4685	4685			4770	4770		
全幅 mm	1695	1695			1735	1735				1695	1695			1735	1735		
全高 mm	1865	1865			1865	1865				1875	1875			1875	1875		
室内寸法 mm 長	3060	3060			3060	3060				3060	3060			3060	3060		
〃 幅	1480	1480			1480	1480				1480	1480			1480	1480		
〃 高(パノラミックルーフ付)	1380	1380(1340)			1380	1380(1340)				1380	1380(1340)			1380	1380(1340)		
ホイールベース mm	2860	2860			2860	2860				2860	2860			2860	2860		
トレッド mm 前	1480	1480			1480	1480				1485	1485			1485	1485		
〃 後	1485	1485			1485	1485				1480	1480			1480	1480		
最低地上高 mm	160	160			160	160				135	135			135	135		
重量・定員																	
車両重量 kg	1610	1650	1660	1630	1650	1680				1700	1720	1730		1720	1730	1740	1750
乗車定員 名	8	8	8	8	8	8				8	8	8		8	8	8	8
車両総重量 kg	2050	2090	2100	2070	2090	2120				2140	2160	2170		2160	2170	2180	2190
性能																	
最小回転半径 m	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5 〈5.7*1〉	5.7				5.5	5.5		5.5	5.5	5.5		
燃料消費率 JC08モード (国土交通省審査値) km/L	13.8	16.0*2	15.4	13.8	16.0*2	15.4				12.6	13.6		13.6*3	12.6	13.6*3		
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム(ハイウェイスター Sエディション、20S、および4WD車を除く)、アイドリングストップ装置(ハイウェイスター Sエディション、20Sを除く)、可変バルブタイミング、CVT(無段変速機)、充電制御、電動パワーステアリング、発電電圧可変制御、筒内直接噴射																
諸装置																	
駆動方式	前輪駆動					前輪駆動				4輪駆動							
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式					ラック&ピニオン式				ラック&ピニオン式							
サスペンション 前／後	独立懸架ストラット式／トーションビーム式					独立懸架ストラット式／トーションビーム式				独立懸架ストラット式／トレーリングアーム式マルチリンク							
主ブレーキ 前／後	ベンチレーテッドディスク式／ディスク式					ベンチレーテッドディスク式／ディスク式				ベンチレーテッドディスク式／ディスク式							
タイヤ 前・後	195/65R15					195/60R16				195/65R15							

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて燃料消費率は異なります。
●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「JC08モード」となります。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*1 195/60R16タイヤ&16インチアルミホイールを装着時は5.7mになります。*2 オプション装着により車両重量が1660kg以上となった場合、燃料消費率は15.4km/Lとなります。
*3 オプション装着により車両重量が1770kg以上となった場合、燃料消費率は12.8km/Lとなります。

エンジン&モーター主要諸元

エンジン	型式	MR20DD*
	種類・シリンダー数	DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒
	シリンダー 内径×行程 mm	84×90.1
	総排気量 L	1.997
	圧縮比	11.2
	最高出力 kW(PS)/rpm	2WD 108(147)/5600 / 4WD 106(144)/5600
	最大トルク N·m(kgf·m)/rpm	2WD 210(21.4)/4400 / 4WD 207(21.1)/4400
	燃料供給装置	ニッサンDi
	使用燃料・タンク容量 L	無鉛レギュラーガソリン・60
モーター	型式	SM23
	種類	交流同期電動機
	最高出力 kW(PS)	1.8(2.4)
	最大トルク N·m(kgf·m)	53.6(5.5)
	動力用主電池 種類	鉛酸電池

*平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU-LEV)認定

変速比・最終減速比

トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)	
エンジン	MR20DD-SM23	MR20DD
変速比 前進	2.631～0.378	2.349～0.394
後退	1.960	1.750
最終減速比	5.097	5.407

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。
指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。
なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は
無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m

二面図 ハイウェイスター S-HYBRID(2WD車)

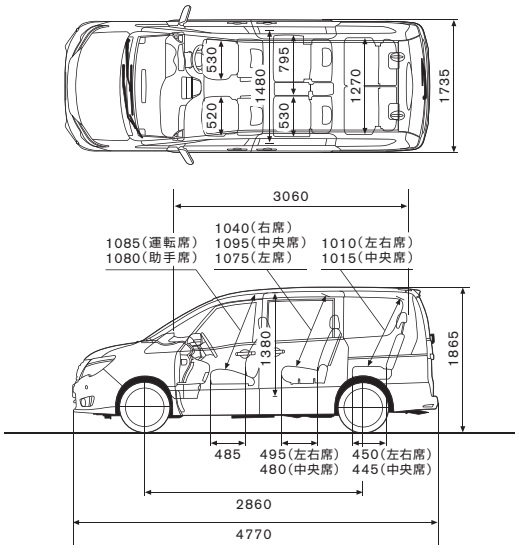

環境に関する情報の公開 セレナの環境保全への取り組みは、WEBサイトでご覧いただけます。(車種別環境情報 http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

[撮影協力(50音順)] エイアンドエフ、株式会社スノーピーク、北軽井沢スウィートグラス(http://sweetgrass.jp/)、ノルディスク・ジャパン