





		ワゴン				マイクロバス
		DX	EX	GX		GX
		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ
車種		10人乗				14人乗
	グレード別装備					

シート						
フロントシート	スパイナルサポート機能付きシート(運転席、助手席)	両席 2層ウレタン構造	両席 2層ウレタン構造	両席 2層ウレタン構造	両席 2層ウレタン構造	両席 2層ウレタン構造
	ヘッドレスト	一体式	一体式	分割調整式	分割調整式	分割調整式
	運転席シートバックポケット					
セカンドシート	シートバックカップホルダー+ポケット					
サードシート	シートバックカップホルダー+ポケット					
フォースシート (4thシート)	シートバックグリップ					
	シートバックカップホルダー+ポケット					
フィフスシート (5thシート)	5:5分割式、リクライニング 分割調整式ヘッドレスト(4個)					
シート地	メッシュフラットトリコット/トリコット					
	ジャカード織物/トリコット					

全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"><li>抗菌仕様(全席)</li> <li>前席シートスライド&amp;リクライニング</li> <li>セカンドシート(2人掛リクライニング(5:5分割式)、分割調整式ヘッドレスト(2個)、シートバックグリップ)</li> <li>サードシート(2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割調整式ヘッドレスト(3個)、シートバックグリップ)</li> <li>フォースシート(4thシート)(2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割調整式ヘッドレスト(3個))</li></ul>					
--------	---	--	--	--	--	--

室内・荷室装備	マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付)サブコンソールボックス リヤトリムポケット アシストグリップ(助手席) スライドドア乗降グリップ マップランプ+ルームランプ(フロント) ルームランプ(フロント) ルームランプ(リヤ) ボディサイドトリム ルーフトリム リヤホイールハウストリム(カーベット) フロアカーベット(下地) フロントデュアルカーベット(消臭機能付) インサイドフロントドアハンドル(クローム) スライドアステップトリム インストロアトレイ					
全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"><li>インストカップホルダー(2個)</li> <li>フロントドアポケット</li> <li>グローブボックス(リッド付)</li> <li>ドライバーズポケット(注5)</li> <li>前席サンバイザー(運転席:チケットホルダー付)</li> <li>乗降グリップ(前席)</li> <li>ラゲッジランプ</li> <li>フロントドアフルトリム(注6)</li> <li>バックドアトリムボード</li> <li>インサイドバックドアハンドル</li> <li>バックドアアシストベルト</li> <li>インストセンターポケット(注8)</li> <li>12V電源ソケット1個</li></ul>					

タイヤ・ホイール	195/80R15 96Sタイヤ&フルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、PC D139.7(6穴)	2WD	2WD	2WD	2WD	
	195/80R15 107/105N LTタイヤ&フルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、PC D139.7(6穴)	4WD	4WD	4WD	4WD	
	ダークメタリックグレイ 15インチアルミホイール(15×5.5JJ)、インセット:45、PC D139.7(6穴)					
	タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)	(注7)				
	スペアタイヤ(スチールホイール)					
	ジャッキ(ジャッキロッド、輪止め)					
全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"><li>フルホイールカバー</li> <li>ホイールナットレンチ兼 ジャッキハンドル</li></ul>					

外装	フロント・リヤカラードバンパー カラードスライドアレール カラードインレットグリル カラードドアハンドル メッキグリル シルバー塗装グリル メッキバックドアフィニッシャー ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付) スライドドアオートクローザー(助手席側) バックドアオートクローザー					
			クロム	クロム	クロム	クロム
		◆3	◆3			
		◆3	◆3			

		ワゴン				マイクロバス
		DX	EX	GX		GX
		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ
車種		10人乗				14人乗
	グレード別装備					

安全/メカニズム	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*2+VDC(ピークルダイナミクスコントロール [TCS機能含む])+ヒルスタートアシスト+EBD(電子制御制動力配分システム) フロント&バックゾナー 踏み間違い衝突防止アシスト*3 標識検知機能(進入禁止+一時停止+最高速度標識検知)*4 LDW(車線逸脱警報)*5 インテリジェント DA(ぶらつき警報)*4 エンジンイモビライザー(国土交通省認可品) SRSエアバッグ(運転席)+ 2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト SRSエアバッグ(助手席)+ 2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト 消火器					
----------	---	--	--	--	--	--

全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"><li>ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント)</li> <li>ABS(アンチロックブレーキシステム)</li> <li>スタビライザー(フロント)</li> <li>チャイルドセーフティロック(スライドドア)</li> <li>運転席・助手席ELR付3点式シートベルト</li> <li>客席ELR付3点式シートベルト</li> <li>運転席シートベルト非着用時警告灯&amp;警告音</li> <li>LED式ハイマウントストップランプ</li> <li>7速AT(マニュアルモード付)</li></ul>					
--------	--	--	--	--	--	--

寒冷地仕様(4WD)	高濃度不凍液、PTC素子ヒーター、ラジエーターシャッター ヒーター付シート(前席)	◆1				
		◆1				

セットメーカーオプション一覧						適用
◆1 寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)+ヒーター付ドアミラー						ワゴンDX
◆2 インテリジェント アラウンドビューモニター+インテリジェント ルームミラー+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス						ワゴンDX
◆3 スライドドアオートクローザー+バックドアオートクローザー						ワゴンDX/EX

**〈安全装備の注意事項〉\*1～5 先進安全装備ページの各機能注記をご覧ください。**



◆1～3はそれぞれセットでメーカーオプションです。



●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●14人乗マイクロバスは旅客運送事業用自動車非適合。



(注1)日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注3)オーティオレス車にはカバーは装備されません。また、スビーカー、ハーネス、アンテナは装備されます。(注4)ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種除く)のみお選びいただけます。(注5)ディーラーオプションのETC(ヒルトインタイプ)装着時は、ドライバーズポケットは装備されません。(注6)ワゴンGX マイクロバスGXは上級仕様となります。(注7)タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注8)寒冷地仕様をお選びの場合は、インストセンターポケットは装備されません。





キャラバン バン／ワゴン／マイクロバス 主要諸元

車種	車型	バン																	
	駆動方式	4WD																	
	ボディ長	ロングボディ																	
	ボディ幅	標準幅											ワイド幅						
	ルーフ形状	標準ルーフ																	
	フロア形状	低床																	
	定員	3人			3/6人		3/6/9人			3人		3/6人		3人		3/6人		2/3/5人	
	グレード	ルートバン	DX				EX				ルートバン	DX			EX		プレミアムGX	GRANDプレミアムGX	
	ドア数	4ドア							5ドア										
	エンジン	4N16																	
車名型式	ニッサン3DF-VN6E26	ニッサン3DF-VN6E26	ニッサン3DF-VN6E26	ニッサン3DF-VN6E26	ニッサン3DF-VN6E26	ニッサン3DF-VN6E26	ニッサン3DF-VN6E26	ニッサン3DF-VN6E26	ニッサン3DF-VN6E26	ニッサン3DF-VN6E26	ニッサン3DF-VN6E26	ニッサン3DF-VN6E26	ニッサン3DF-VN6E26	ニッサン3DF-VN6E26	ニッサン3DF-VN6E26				
車種番号	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>42</b>					
ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)																		
重量・定員	車両重量	kg	1960	1970	2010	2040	1970	2010	2040	1990	2000	2040	2000	2040	2110	2110			
	乗車定員	名	3	3	3/6	3/6/9	3	3/6	3/6/9	3	3	3/6	3	3/6	2/3/5	2/3/5			
	最大積載量	kg	1000	1000	1000/850	1000/750/600	1000	1000/850	1000/750/600	1000	1000	1000/850	1000	1000/850	1000/950/850	1000/950/850			
	車両総重量	kg	3125	3135	3175/3190	3205/3120/3135	3135	3175/3190	3205/3120/3135	3155	3165	3205/3220	3165	3205/3220	3220/3225/3235	3220/3225/3235			
	最小回転半径	m	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7			
性能	燃料消費率 (国土交通省審査値)	 km/L	<b>10.5</b>	<b>10.5</b>	<b>10.5</b>	<b>10.5</b>	<b>10.5</b>	<b>10.5</b>	<b>10.5</b>	<b>10.5</b>	<b>10.5</b>	<b>10.5</b>	<b>10.5</b>	<b>10.5</b>	<b>10.5</b>	<b>10.5</b>			
		市街地モード km/L	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>		
		郊外モード km/L	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>		
		高速道路モード km/L	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>	<b>11.5</b>		
		 km/L	<b>13.0</b>	<b>13.0</b>	<b>12.9</b>	<b>12.9</b>	<b>13.0</b>	<b>12.9</b>	<b>12.9</b>	<b>13.0</b>	<b>12.9</b>	<b>12.9</b>	<b>12.9</b>	<b>12.9</b>	<b>12.9</b>	<b>12.5</b>	<b>12.5</b>		
		タイヤ 前／後	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT		

車種	車型	バン																							
	駆動方式	4WD																							
	ボディ長	スーパーロングボディ																							
	ボディ幅	標準幅																							
	ルーフ形状	ハイルーフ																							
	フロア形状	低床																							
	定員	3人				3/6人				3/6/9人				3人				3/6人				3/6/9人			
	グレード	DX							EX																
	ドア数	4ドア																							
	エンジン	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16										
車名型式	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3DF-CN8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3DF-CN8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3DF-CN8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3DF-CN8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3DF-CN8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3DF-CN8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3DF-CN8E26											
車種番号	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>69</b>	<b>70</b>													
ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)																								
重量・定員	車両重量	kg	1880	2060	1920	2100	1960	2130	1880	2060	1920	2100	1960	2130											
	乗車定員	名	3	3	3/6	3/6	3/6/9	3/6/9	3	3	3/6	3/6	3/6/9	3/6/9											
	最大積載量	kg	1000	1000	1000/850	1000/850	1000/750/600	1000/750/600	1000	1000	1000/850	1000/850	1000/750/600	1000/750/600											
	車両総重量	kg	3045	3225	3085/3100	3265/3280	3125/3040/3055	3295/3210/3225	3045	3225	3085/3100	3265/3280	3125/3040/3055	3295/3210/3225											
	最小回転半径	m	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4											
性能	燃料消費率 (国土交通省審査値)	 km/L	<b>7.9</b>	<b>10.5</b>	<b>7.9</b>	<b>10.5</b>	<b>7.9</b>	<b>10.5</b>	<b>7.9</b>	<b>10.5</b>	<b>7.9</b>	<b>10.5</b>	<b>7.9</b>	<b>10.5</b>											
		市街地モード km/L	<b>6.2</b>	<b>8.6</b>	<b>6.2</b>	<b>8.6</b>	<b>6.2</b>	<b>8.6</b>	<b>6.2</b>	<b>8.6</b>	<b>6.2</b>	<b>8.6</b>	<b>6.2</b>	<b>8.6</b>											
		郊外モード km/L	<b>8.2</b>	<b>10.6</b>	<b>8.2</b>	<b>10.6</b>	<b>8.2</b>	<b>10.6</b>	<b>8.2</b>	<b>10.6</b>	<b>8.2</b>	<b>10.6</b>	<b>8.2</b>	<b>10.6</b>											
		高速道路モード km/L	<b>8.8</b>	<b>11.5</b>	<b>8.8</b>	<b>11.5</b>	<b>8.8</b>	<b>11.5</b>	<b>8.8</b>	<b>11.5</b>	<b>8.8</b>	<b>11.5</b>	<b>8.8</b>	<b>11.5</b>											
		 km/L	<b>9.2</b>	<b>12.2</b>	<b>9.2</b>	<b>12.2</b>	<b>9.2*1</b>	<b>12.2</b>	<b>9.2</b>	<b>12.2</b>	<b>9.2</b>	<b>12.2</b>	<b>9.2</b>	<b>12.2</b>											
		タイヤ 前／後	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT										

車種	車型	バン										マイクロバス	
	駆動方式	2WD				4WD				2WD	4WD		
	ボディ長	ロングボディ				スーパーロングボディ		ロングボディ				スーパーロングボディ	スーパーロングボディ
	ボディ幅	標準幅								ワイド幅			
	ルーフ形状	標準ルーフ				ハイルーフ		標準ルーフ				ハイルーフ	
	フロア形状	低床											
	定員	3人			3/6人			3人			3/6人		
	グレード	DX				EX				DX	EX		
	ドア数	5ドア										4ドア	
	エンジン	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16		
車名型式	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3DF-CN8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3DF-CN8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3DF-CN8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3DF-CN8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3DF-CN8E26			
車種番号	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>92</b>	<b>94</b>			
ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)												
重量・定員	車両重量	kg	1910	2090	1950	2130	1910	2090	1950	2130	2010	2010	
	乗車定員	名	3	3	3/6	3/6	3	3	3/6	3/6	3/6	3/6	
	最大積載量	kg	1000	1000	1000/850	1000/850	1000	1000	1000/850	1000/850	1000/850	1000/850	
	車両総重量	kg	3075	3255	3115/3130	3295/3310	3075	3255	3115/3130	3295/3310	3175/3190	3175/3190	
	最小回転半径	m	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.0	6.0	
性能	燃料消費率 (国土交通省審査値)	 km/L	<b>7.9</b>	<b>10.5</b>	<b>7.9</b>	<b>10.5</b>	<b>7.9</b>	<b>10.5</b>	<b>7.9</b>	<b>10.5</b>	<b>7.9</b>	<b>10.5</b>	
		市街地モード km/L	<b>6.2</b>	<b>8.6</b>	<b>6.2</b>	<b>8.6</b>	<b>6.2</b>	<b>8.6</b>	<b>6.2</b>	<b>8.6</b>	<b>6.2</b>	<b>8.6</b>	
		郊外モード km/L	<b>8.2</b>	<b>10.6</b>	<b>8.2</b>	<b>10.6</b>	<b>8.2</b>	<b>10.6</b>	<b>8.2</b>	<b>10.6</b>	<b>8.2</b>	<b>10.6</b>	
		高速道路モード km/L	<b>8.8</b>	<b>11.5</b>	<b>8.8</b>	<b>11.5</b>	<b>8.8</b>	<b>11.5</b>	<b>8.8</b>	<b>11.5</b>	<b>8.8</b>	<b>11.5</b>	
		 km/L	<b>9.2</b>	<b>12.2</b>	<b>9.2</b>	<b>12.2</b>	<b>9.2</b>	<b>12.2</b>	<b>9.2</b>	<b>12.2</b>	<b>9.2</b>	<b>12.2</b>	
		タイヤ 前／後	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT

車種	車型	ワゴン								マイクロバス		
	駆動方式	2WD				4WD				2WD	4WD	
	ボディ長	ロングボディ				スーパーロングボディ		ロングボディ				スーパーロングボディ
	ボディ幅	標準幅								ワイド幅		
	ルーフ形状	標準ルーフ				ハイルーフ		標準ルーフ				ハイルーフ
	フロア形状	低床										
	定員	10人										
	グレード	DX	EX	GX		DX	EX	GX		GX		
	ドア数	4ドア										
	エンジン	QR25DE										
車名型式	ニッサン3BA-KS2E26	ニッサン3BA-KS2E26	ニッサン3BA-KS2E26	ニッサン3BA-KS4E26	ニッサン3BA-KS6E26	ニッサン3BA-KS6E26	ニッサン3BA-KS6E26	ニッサン3BA-KS6E26	ニッサン3BA-KS8E26	ニッサン3BF-DS4E26	ニッサン3BF-DS8E26	
車種番号	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>		
ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)											
重量・定員	車両重量	kg	1870	1870	1910	2010	1970	1970	2010	2110	2150	2260
	乗車定員	名	10	10	10	10	10	10	10	10	14	14
	最大積載量	kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	車両総重量	kg	2420	2420	2460	2560	2520	2520	2560	2660	2920	3030
	最小回転半径	m	5.2	5.2	5.2	5.9	5.7	5.7	5.7	6.4	6.0	6.0
性能	燃料消費率 (国土交通省審査値)	 km/L	<b>8.9</b>	<b>8.9</b>	<b>8.9</b>	<b>8.7</b>	<b>8.5</b>	<b>8.5</b>	<b>8.5</b>	<b>8.3</b>	<b>8.2</b>	<b>7.7</b>
		市街地モード km/L	<b>6.6</b>	<b>6.6</b>	<b>6.6</b>	<b>6.3</b>	<b>6.4</b>	<b>6.4</b>	<b>6.4</b>	<b>6.2</b>	<b>6.4</b>	<b>5.7</b>
		郊外モード km/L	<b>9.3</b>	<b>9.3</b>	<b>9.3</b>	<b>9.2</b>	<b>8.9</b>	<b>8.9</b>	<b>8.9</b>	<b>8.6</b>	<b>8.4</b>	<b>8.1</b>
		高速道路モード km/L	<b>10.2</b>	<b>10.2</b>	<b>10.2</b>	<b>10.1</b>	<b>9.5</b>	<b>9.5</b>	<b>9.5</b>	<b>9.4</b>	<b>9.2</b>	<b>8.7</b>
		 km/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		タイヤ 前／後	195/80R15 96S	195/80R15 96S	195/80R15 96S	195/80R15 96S	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT

\*1 車両重量が2000kg以上の場合、91km/Lになります。  
●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。  
●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。


# キャラバン バン／ワゴン／マイクロバス 主要諸元

## ■主要サイズ

( )は平床

車種		バン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD、4WD	バン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD、4WD	バン スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD、4WD	ワゴン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD、4WD	ワゴン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD、4WD	マイクロバス スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD、4WD
ナンバープレート番号		4	1	1	3	3	2
寸法	全長	mm 4695	5080	5230	4695	5080	5230
	全幅	mm 1695	1695	1880	1695	1695	1880
	全高	mm 1990	2285	2285	1990	2285	2285
	ホイールベース	mm 2555	2940	2940	2555	2940	2940
	トレッド 前/後	mm 2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1660/1635 4WD:1655/1635	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1660/1635 4WD:1655/1635
性能	最低地上高	mm 2WD・ガソリン:170 2WD・ディーゼル:160 4WD・ディーゼル:170	2WD/4WD・ガソリン:170 2WD・ディーゼル:160 4WD・ディーゼル:170	170	170	170	170
	床面上高	mm 625(770)	625(770)	625	625	625	625
	最小回転半径	m 2WD:5.2 4WD:5.7	2WD:5.9 4WD:6.4	6.0	2WD:5.2 4WD:5.7	2WD:5.9 4WD:6.4	6.0

単位はmm

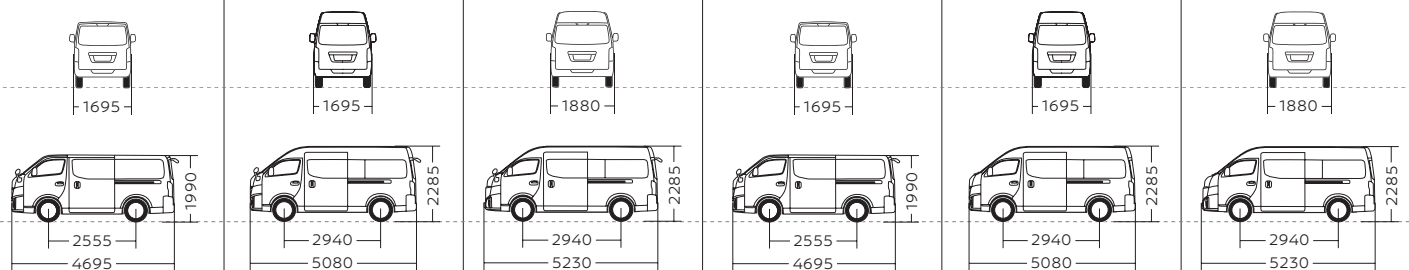

## ■エンジン主要諸元

型式	QR20DE	QR25DE	4N16
種類・シリンダー数	DOHC・水冷直列4気筒		
シリンダー内径×行程	mm 89.0×80.3	89.0×100.0	86.0×105.0
総排気量	L 1.998	2.488	2.439
圧縮比	9.7	10.0	15.1
最高出力	kW(PS)/rpm 96(130)/5600	108(147)/5600	97(132)/3250
最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm 178(18.1)/4400	213(21.7)/4400	370(37.7)/2000
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)		EDI(電子制御燃料噴射装置)
使用燃料・タンク容量	L 無鉛レギュラーガソリン・65		軽油・65*

QR20DE車、QR25DE車、4N16車は「平成30年排出ガス規制」に適合。

\*S10 超低硫黄軽油(硫黄分10ppm以下)をご使用ください。

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉

計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。

なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。

1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

## ■変速比・最終減速比

ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)		
	QR20DE	QR25DE	4N16
エンジン			
変速比	第1速	4.783	4.886
//	第2速	3.102	3.169
//	第3速	1.984	2.027
//	第4速	1.371	1.411
//	第5速	1.000	1.000
//	第6速	0.870	0.864
//	第7速	0.775	0.774
//	後退	3.858	4.041
最終減速比	3.700	3.181(2WD)/3.700(4WD)	3.181(2WD)/3.700(4WD)

## ■諸装置

駆動方式	2WD(後輪駆動) / 4WD
トランスミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前/後	ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式