

Equipment

フーガ主要装備一覧

Equipment

標準装備

メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

ディーラーオプション

“VIP”特別装備

フーガ主要装備一覧

	HYBRID VIP	HYBRID A Package	370GT Type S	370VIP	370GT	250VIP	250GT A Package	370GT FOUR A Package
車種	2WD		2WD				4WD	
	VQ35HR-HM34		VQ37VHR		VQ25HR		VQ37VHR	

■視界										
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付)										
LEDフォグランプ										
ハイビームアシスト										
アクティブAFS										
ブライバシーガラス(リヤドア、リヤサイド、リヤ)(UVカット断熱機能付)*1										
サイドターンランプ内蔵電動格納式リモコンカラードアミラー(ヒーター付)										
リバース連動下向ドアミラー										
フロント&バックソナー										
インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2										
ウインドウ撥水12ヶ月										
全車標準装備	●インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもしろライト」機能付) ●スーパーUVカット断熱ガラス(フロント)(フロントトップシェード付) ●UVカット断熱ガラス(フロントドア) ●遮音ガラス(フロント、フロントドア、リヤドア) ●防眩式ルームミラー ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ、フォグランプ) ●雨滴感知式ワイパー ●LEDリヤコンベクションランプ									

〈安全装備の注意事項〉*2「先進安全装備」の「*1、*2、*3、*4、*5、*6」をご覧ください。
*1 リヤガラスについてはリヤドアガラスよりも色が薄くなります。

■運転席まわり										
インテリジェントキーシステム(リモートコントロールエントリー機能、作動確認機能、トランクオープン機能、フューエルフィラーリッド連動、キー2個)(注1)										
プッシュエンジンスターター(スイッチ照明付)										
マグネシウム製バドルシフト										
本革巻ステアリング&シフトノブ										
本革巻ステアリング&シフトノブ(プレミアム)		◆2			◆2		◆2		◆2	
電動チルト・テレスコピックステアリング										
チルトステアリング										
ステアリング スイッチ	オーディオ、ハンズフリーフォン、ボイスコマンド									
	ナビ									
	インテリジェント クルーズコントロール									
	インテリジェント ペダル									
	インテリジェント LI、インテリジェント BSI									
インテリジェント クルーズコントロール										
インテリジェント ペダル(車間距離維持支援システム)										
ECOペダル										
ヒルスタートアシスト										
アルミペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)										
全車標準装備	●パワーウインドウ(全席、ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、耐水タイプ) ●車速検知式オート集中ドアロック ●衝撃感知式ドアロック解除システム ●電子制御パワーステアリング ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●ATポジションインジケーター ●液晶オド・ツイントリップメーター(HYBRID仕様はEVモード走行距離表示機能付) ●ファインビジョンメーター ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●キー抜き忘れ警報 ●抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ) ●足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式) ●キー連動室内照明システム ●照明付パニティミラー(運転席・助手席) ●電磁式トランクオープナー(室内) ●外気温度計 ●アルミキッキングプレート ●アナログ時計									

◆1:本革パッケージ、◆2:プレミアムインテリアパッケージ、◆1～2はそれぞれセットでメーカーオプションです。
(注1) 植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション VIP特別装備									
車種	HYBRID VIP	HYBRID		370GT Type S	370VIP	370GT	250VIP	250GT	370GT FOUR
		A Package						A Package	A Package
	2WD			2WD					4WD
	VQ35HR-HM34			VQ37VHR			VQ25HR		VQ37VHR

■空調										
クリーンフィルター										
フォレスト エアコン	ゆらぎ風									
	アロマディフューザー									
	湿度制御機能									
	プラズマクラスター技術搭載フルオートエアコン(肌保湿*3 機能付)									
	におい・排出ガス検知式内外気自動切換え機構									
	高性能フィルター(花粉におい・アレルゲン対応タイプ)									
全車標準装備	●フルオートエアコン(設定温度・吹出し口左右独立調整機能付) ●アッパーベント ●後席吹出し口									

*3 効果には個人差や作動条件により差があります。株式会社総合医科学研究所にて試験、イオン濃度25,000個/cm³、被験者のこめかみの肌水分量を測定。
●本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

■オーディオ/ナビゲーション																				
NissanConnect(カーウイングス)ナビゲーションシステム(地デジ12セグ、ワンセグ内蔵・HDD方式)(高精細8インチワイドVGAディスプレイ、マルチファンクションスイッチ/タッチパネル併用操作、ハンズフリーフォン、VICS(FM多重)、ボイスコマンド、Bluetooth*対応、DVD/CD再生機能、ミュージックボックス、USB接続、iPod*対応、AM/FMラジオ)(注2)(注3)(注4)(注5)																				
BOSEサラウンド・サウンドシステム(5.1ch サラウンド再生機能、16スピーカー、AUDIOPILOT 2、Centerpoint 2、MP3/WMA再生機能付)																				
フーガホログラフィックサウンドシステム(6スピーカー、MP3/WMA再生機能)																				
アクティブ・ノイズ・コントロール																				
通信ケーブル(注3)(注4)																				
VICS(ビーコン)対応キット																				
全車標準装備	●ETCユニット(ビルトインタイプ)(注6) ●FMダイバーシティ ●リヤガラスアンテナ ●ハンズフリーフォン(Bluetooth*対応)																			

(注2)DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。(注3)ハンズフリーフォンをご利用いただく場合の通信ケーブル(ディーラーオプション)は別売となります。通信ケーブルはdocomo FOMA用とau WIN用の2種類ございます。各機能を使用できる携帯電話につきましては、NissanConnect(カーウイングス)サービスメンバー専用ページ(www.nissanconnect.jp/)の「適合携帯電話一覧」でご確認ください。(注4)カーウイングスサービスをご利用いただくには、携帯電話をBluetooth*で接続するか、通信ケーブルでの接続が必要です。(注5)iPod*の対応機種は日産羅針盤(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)でご確認ください。(注6)ETCユニットをご利用いただくには、別途、料金決済用「ETCカード」のお申し込みとセットアップ手続きが必要です。ETCは財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。
●BOSEおよびAUDIOPILOT 2、Centerpoint 2は米国BOSE Corporationの商標です。●BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
●iPodは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●NissanConnectは日産自動車株式会社の登録商標です。

■内装																				
スエード調ルーフ(注7)		◆2		◆2		◆2		◆2		◆2		◆2		◆2		◆2		◆2		◆2
フィニッシャー(インスト、センタークラスター、センターコンソール、ドアトリム)	木目調																			
	銀粉本木目(注8)	◆2		◆2		◆2		◆2		◆2		◆2		◆2		◆2		◆2		◆2
リヤ電動サンシェード																				
＼VIP＼特別装備*4(後席読書灯(LEDタイプ)、フロアカーベット(プレミアム・吸音・消臭機能付))																				
フロアカーベット(プレミアム・吸音・消臭機能付)																				
アンビエントライトシステム(おもてなし間接照明)																				
照明付灰皿(カップホルダー置きタイプ)																				
全車標準装備	●オーバーヘッドコンソール(マップランプ付) ●グローブボックス(ロック機構、照明、ダンパー付) ●前席カップホルダー(センターコンソール部2個) ●後席コートハンガー(左右) ●後席用ポケット(センターコンソール背面) ●トータルコーディネート室内照明(ウエルカムライト機能付) ●センターコンソール内電源ソケット(DC12V) ●灰皿(リヤ左右) ●アシストグリップ(助手席・後席、ダンパー付)(注9) ●センターコンソールボックス																			

◆1:本革パッケージ、◆2:プレミアムインテリアパッケージ、◆1～2はそれぞれセットでメーカーオプションです。
*4 通常のディーラーオプションと同様の扱いとなり、別途料金がかかります。フロアカーベット(プレミアム・吸音・消臭機能付)はディーラーオプションのフロアカーベット(プレミアム・吸音・消臭機能付)と同仕様のもです。
(注7)メーカーオプションのプレミアムインテリアパッケージ(セットオプション◆2)と電動ガラスサンルーフは同時装着できません。(注8)銀粉本木目フィニッシャーは内装色ブラウン(P)選択時のみ、お選びいただけます。またHYBRID VIPと370VIPはリヤセンターアームレストにも装備されます(HYBRID VIPと370VIP以外のグレードでプレミアムインテリアパッケージをメーカーオプション選択された場合、リヤセンターアームレストには装備されません)。(注9)メーカーオプションの電動ガラスサンルーフをお選びの場合は、運転席にも装着されます。

フーガ主要装備一覧

■シート											
パーソナルドライブポジションメモリーシステム(ステアリング・運転席・ドアミラー、ナビゲーションシステム、エアコン) (注10)											
運転席パワーシート (スライド、リクライニング、リフター、ランバーサポート)											
助手席パワーシート(スライド、リクライニング)											
助手席パワーオットマン機構											
助手席コントロールスイッチ(スライド、リクライニング、オットマン)											
前席シートバックグリップベルト			◆1◆2		◆2		◆1◆2		◆1◆2		◆1◆2
後席	パワーリクライニングシート(シートバック中折れ機構、オートリターン機構付)(左右席)										
	ヒーター付シート										
	リヤセンターアームレスト (カップホルダー2個、ボックス付) (注11)										
	リヤセンターアームレスト内蔵コントロールスイッチ (オーディオ、エアコン、シート) (注11)										
	リヤセンターアームレストスルー										
シート地	ネオソフィール®/ジャカード織物 (内装色:ブラック〈G〉)										
	スエード調トリコット/ダブルラッセル (内装色:ベージュ〈C〉)										
	本革*5		◆1		◆1		◆1		◆1		◆1
	セミアニリン本革*5		◆2		◆2		◆2		◆2		◆2
	前席エアコンディショニングシート		◆1◆2		◆1◆2		◆1◆2		◆1◆2		◆1◆2
全車標準装備 ●前席上下調整式ヘッドレスト ●後席上下調整式ヘッドレスト ●シートバックポケット(運転席・助手席)											

●外観											
電動ガラスサンルーフ(ワンタッチスライドチルトアップ、UVカット機能付プライバシーガラス、挟み込み防止機構付)		(注7)		(注7)		(注7)		(注7)		(注7)	
Type S専用バンパー											
デュアルエキゾースト(テールパイプフィニッシャー付)											
トランクオートクローザー											
VIPエンブレム											
リヤスポイラー											
全車標準装備	●アウトサイドドアハンドル照明(ウエルカムライト機能付) ●スクラッチシールド(注12) ●トランクオープンリクエストスイッチ ●アルミ製エンジンフード/ドアパネル(フロント、リヤ) ●トランクキーシリンダー(エマージェンシー用)										

■寒冷地仕様

不凍液濃度アップ

Equipment

フーガ主要装備一覧

Option セットオプション一覧

◆1	本革パッケージ	前席シートバックグリップベルト(370GT Type Sを除く)・本革シート・前席エアコンディショニングシート	〈標準装備〉250VIP 〈メーカーオプション〉HYBRID / 370GT Type S / 370GT / 250GT / 370GT FOUR
◆2	プレミアムインテリアパッケージ(注7)(注8)	本革巻ステアリング&シフトノブ(プレミアム)(370GT Type Sは標準装備)・スエード調ルーフ・銀粉本木目フィニッシャー・前席シートバックグリップベルト・セミアニリン本革シート・前席エアコンディショニングシート	〈標準装備〉HYBRID VIP / 370VIP 〈メーカーオプション〉HYBRID / 370GT Type S / 370GT / 250GT / 370GT FOUR

◆1～2はそれぞれセットでメーカーオプションです。「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
(注7) メーカーオプションのプレミアムインテリアパッケージ(セットオプション◆2)と電動ガラスサンルーフは同時装着できません。
(注8) 銀粉本木目フィニッシャーは内装色ブラウン〈P〉選択時のみ、お選びいただけます。またHYBRID VIPと370VIPはリヤセンターアームレストにも装備されます(HYBRID VIPと370VIP以外のグレードでプレミアムインテリアパッケージをメーカーオプション選択された場合、リヤセンターアームレストには装備されません)。

■主なディーラーオプション	●5YEARS COAT ●チャイルドセーフティシート ●トランクネット
---------------	--------------------------------------

Specifications

フーガ主要諸元

Specifications

フーガ主要諸元

		HYBRID VIP		HYBRID	
				A Package	
				2WD	
				マニュアルモード付電子制御7速ハイブリッドトランスミッション	
				ニッサン 5AA-HY51	
車名型式					
寸法					
全長	mm	4980	4980	4980	
全幅	mm	1845	1845	1845	
全高	mm	1510	1500	1500	
室内寸法 長	mm	2090	2090	2090	
室内寸法 幅	mm	1535	1535	1535	
室内寸法 高(サンルーフ装着時)	mm	1215	1215(1185)	1215	
ホイールベース	mm	2900	2900	2900	
トレッド 前	mm	1575	1575	1575	
トレッド 後	mm	1570	1570	1570	
最低地上高	mm	155	145	145	
重量・定員					
車両重量	kg	1880	1860	1840	
乗車定員	名	5	5	5	
車両総重量	kg	2155	2135	2115	
性能					
最小回転半径	m	5.6	5.6	5.6	
燃料消費率	 WLTC km/L	12.8	12.8	12.8	
(国土交通省審査値)	市街地モード	km/L	11.1	11.1	
	郊外モード	km/L	10.6	10.6	
	高速道路モード	km/L	16.0	16.0	
主要燃費向上対策		ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動油圧式電子制御パワーステアリング			
諸装置					
駆動方式		後輪駆動			
ステアリングギヤ形式		ラック&ピニオン式			
サスペンション 前		独立懸架ダブルウィッシュボーン式			
サスペンション 後		独立懸架マルチリンク式			
主ブレーキ 前		ベンチレーテッドディスク式			
主ブレーキ 後		ベンチレーテッドディスク式			
タイヤ 前		245/50R18			
タイヤ 後		245/50R18			

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。

●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード： 信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード： 信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード： 高速道路等での走行を想定。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■エンジン&モーター主要諸元

エンジン	型式	VQ35HR
	種類・シリンダー数	DOHC・V型6気筒
	シリンダー内径×行程	95.5mm×81.4mm
	総排気量	3.498L
	圧縮比	10.6
	最高出力	225kW(306PS)/6800rpm
	最大トルク	350N・m(35.7kgf・m)/5000rpm
	燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
モーター	使用燃料・タンク容量	無鉛プレミアムガソリン*・70L
	型式	HM34
	種類	交流同期電動機
	最高出力	50kW(68PS)
	最大トルク	290N・m(29.6kgf・m)
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池


本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合を発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

*本車両には無鉛プレミアムガソリンを使用してください。なお無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。
〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

トランスミッション		マニユアルモード付電子制御7速ハイブリッドトランスミッション	
エンジン		VQ35HR	
変速比	第1速	4.783	
	第2速	3.102	
	第3速	1.984	
	第4速	1.371	
	第5速	1.000	
	第6速	0.870	
	第7速	0.775	
最終減速比	後 退	3.858	
		2.611	

■エンジン性能曲線

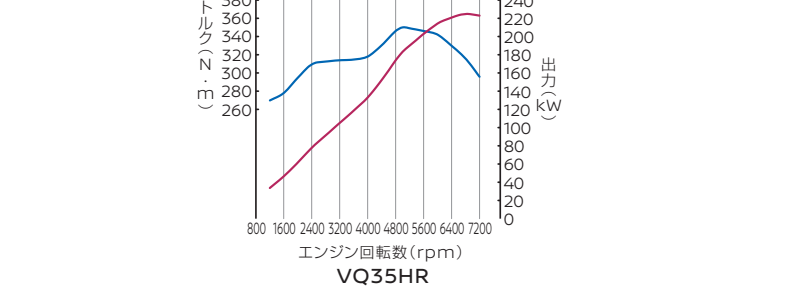

Specifications

フーガ主要諸元

車名型式		370GT Type S		370VIP		370GT		250VIP		250GT		A Package		370GT FOUR		A Package	
		2WD												4WD			
		マニュアルモード付フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATX)															
		ニッサン 5BA-KY51								ニッサン 5BA-Y51						ニッサン 5BA-KNY51	
寸法																	
全長	mm	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980
全幅	mm	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845
全高	mm	1500	1510	1500*1	1510	1500*1	1510	1500*1	1510	1500*1	1510	1500*1	1510	1515	1515	1515	1515
室内寸法 長	mm	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090
室内寸法 幅	mm	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
室内寸法 高(サンルーフ装着時)	mm	1215(1185)	1215	1215(1185)	1215(1185)	1215(1185)	1215(1185)	1215(1185)	1215	1215	1215(1185)	1215	1215(1185)	1215	1215	1215	1215
ホイールベース	mm	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
トレッド 前	mm	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575
トレッド 後	mm	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1565	1565	1565	1565	1565
最低地上高	mm	145	155	145*2	155	145*2	155	145*2	155	145*2	155	145*2	155	145	145	145	145
重量・定員																	
車両重量	kg	1770	1760	1730	1740	1710	1700	1820	1810								
乗車定員	名	5	5	5	5	5	5	5	5								
車両総重量	kg	2045	2035	2005	2015	1985	1975	2095	2085								
性能																	
最小回転半径	m	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7									
燃料消費率	 WLTC km/L	8.7	9.2	9.2	10.2	10.2	8.3										
(国土交通省審査値)	市街地モード	km/L	5.4	5.8	6.6	6.6	5.2										
	郊外モード	km/L	9.4	9.9	10.9	10.9	8.9										
	高速道路モード	km/L	11.1	11.6	11.6	12.7	10.5										
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、発電電圧可変制御															
諸装置																	
駆動方式		後輪駆動		後輪駆動		後輪駆動		後輪駆動		後輪駆動		後輪駆動		4輪駆動(アデーサーE-TS)		4輪駆動(アデーサーE-TS)	
ステアリングギヤ形式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式	
サスペンション 前		独立懸架ダブルウィッシュボーン式		独立懸架ダブルウィッシュボーン式		独立懸架ダブルウィッシュボーン式		独立懸架ダブルウィッシュボーン式		独立懸架ダブルウィッシュボーン式		独立懸架ダブルウィッシュボーン式		独立懸架ダブルウィッシュボーン式		独立懸架ダブルウィッシュボーン式	
サスペンション 後		独立懸架マルチリンク式		独立懸架マルチリンク式		独立懸架マルチリンク式		独立懸架マルチリンク式		独立懸架マルチリンク式		独立懸架マルチリンク式		独立懸架マルチリンク式		独立懸架マルチリンク式	
主ブレーキ 前		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式	
主ブレーキ 後		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式	
タイヤ 前		245/40R20		245/50R18		245/50R18		245/50R18		245/50R18		245/50R18		245/50R18		245/50R18	
タイヤ 後		245/40R20		245/50R18		245/50R18		245/50R18		245/50R18		245/50R18		245/50R18		245/50R18	

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。

●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード： 信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード： 信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード： 高速道路等での走行を想定。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*1 オプションのコンフォートサスペンション装着時は1510mmとなります。*2 オプションのコンフォートサスペンション装着時は155mmとなります。

■エンジン主要諸元

型式	VQ37VHR	VQ25HR
種類・シリンダー数	DOHC・V型6気筒	DOHC・V型6気筒
シリンダー内径×行程	95.5mm×86.0mm	85.0mm×73.3mm
総排気量	3.696L	2.495L
圧縮比	11.0	10.3
最高出力	245kW(333PS)/7000rpm	165kW(225PS)/6400rpm
最大トルク	363N・m(37.0kgf・m)/5200rpm	258N・m(26.3kgf・m)/4800rpm
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量	無鉛プレミアムガソリン*・80L	無鉛プレミアムガソリン*・80L

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合を発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

*本車両には無鉛プレミアムガソリンを使用してください。なお無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。
〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

トランスミッション		マニユアルモード付フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)	
エンジン		VQ37VHR・VQ25HR	
変速比	第1速	4.783	
	第2速	3.102	
	第3速	1.984	
	第4速	1.371	
	第5速	1.000	
	第6速	0.870	
	第7速	0.775	
最終減速比	後 退	3.858	
		3.357	

■エンジン性能曲線

